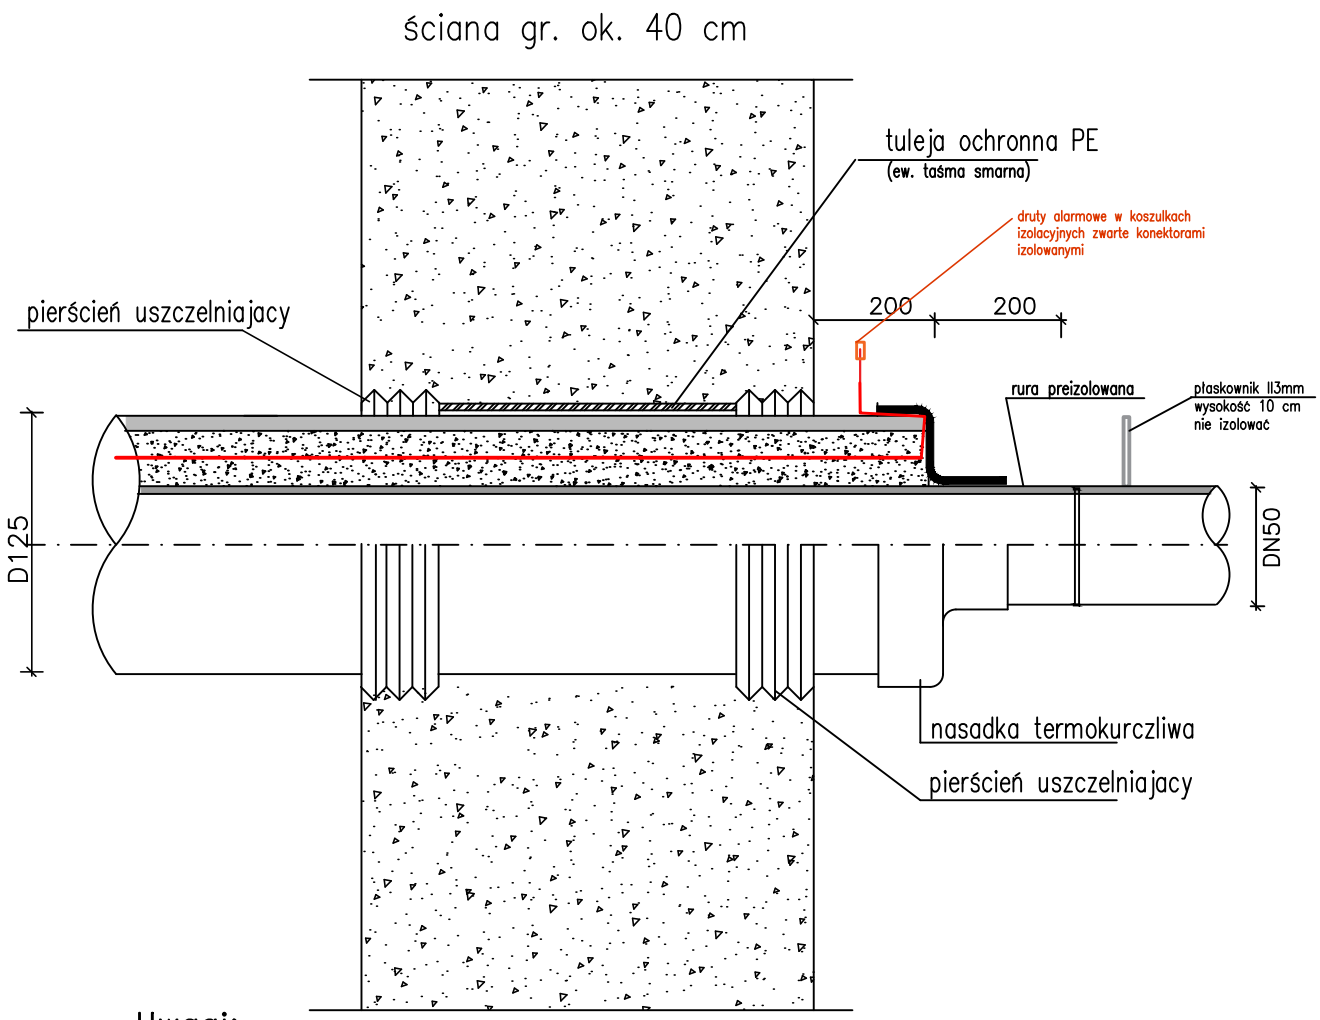


Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew.taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą

2. W czasie spawania nasadką termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNE
BRONISŁAW WALUGA
ul. Modrzejewskiej 16/15
41-712 Ruda Śląska
tel./fax (32) 2 444 666
e-mail: waluga@wp.pl

INWESTOR: Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol

INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolna w Koniecpolu

BRANŻA: SIEĆ CIEPLNA

TYTUŁ RYSUNKU: Przejście rur preizolowanych przez ścianę do SWC

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Bronisław WALUGA	DATA: 06.2020	NR UPR.: 487/94	PODPIS:	NR ZLECENIA: KT / 10/2018
PROJEKTANT BRANŻY CO: mgr inż. Jan PAWNUK	DATA: 06.2020	NR UPR.: 867/93 Katowice	PODPIS:	STADIUM: PBW
				SKALA:
				NR RYSUNKU: SC- 5