

PRZEKRÓJ A-A

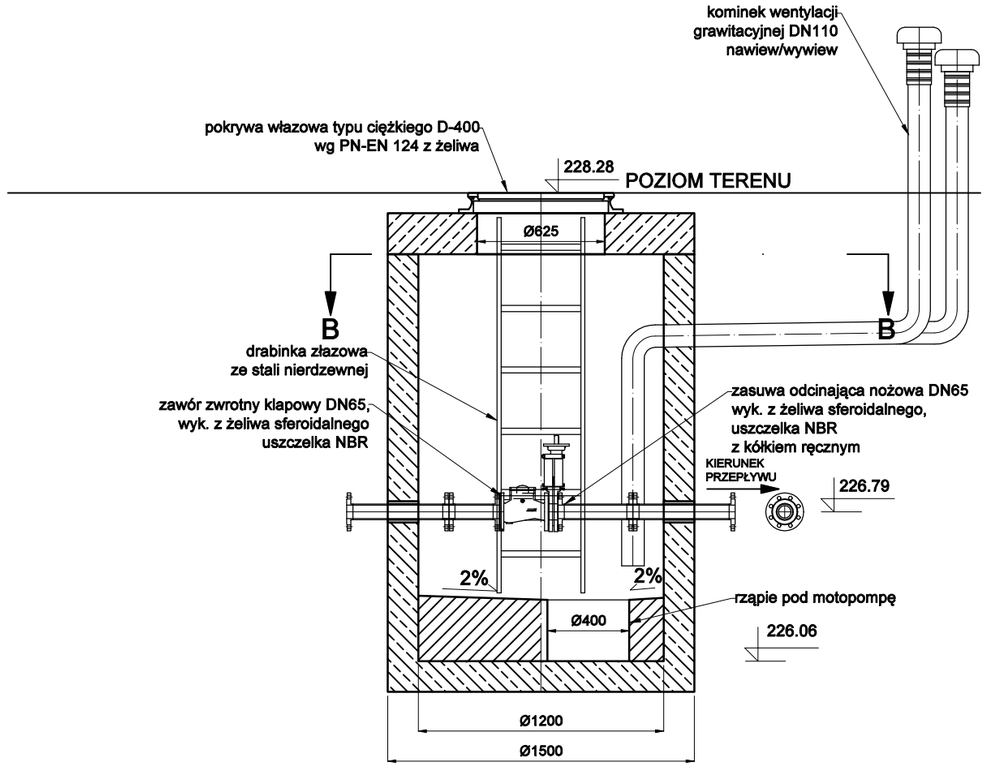

PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM B-B

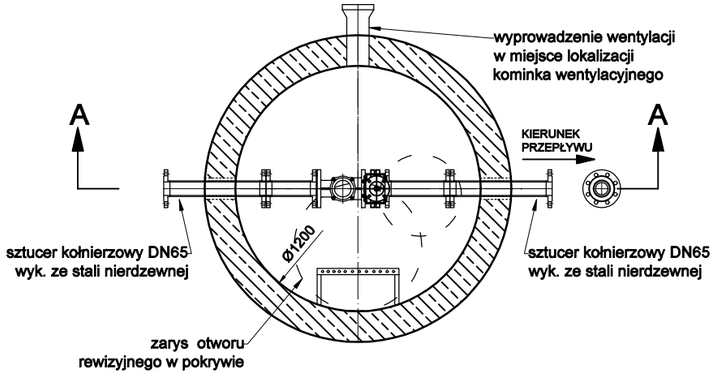

UWAGI ÓGÓLNE

1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALĘ GABARYTÓW URZĄDZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO MOGĄ ODBIEGAĆ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
2. Z KOMINKI WENTYLACYJNE NALEŻY WYPROWADZIĆ W TEREN ZIELONY, PRZEWIDZIANO W ŚCIANCE ZBIORNIKA PRZEPUSTY /WENTYLACYJNE, KĄT WYJŚCIA DOPASOWANY DO WSKAZANEGO MIEJSCA W PZT.
3. ZBIORNIK POWINIEN BYĆ ZABEZPIECZONY PRZED DOSTĘPEMOSÓB POSTRONNYCH.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A. ZBIORNIK, CALOŚĆ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO PO STRONIE W RAMACJ JEDNEJ KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY (KOMPLET), CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ W PROJEKCIE.
B. DOSTAWCA I WYKONA WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO
C. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH NA ZBIORNIKU, KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJĄ Z WARUNKÓW LOKALNYCH I POWINNY BYĆ OKREŚLONE PRZEZ PROJEKTANTA.
D. WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE. WYKONAWCA ROBÓT WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ ZARÓWNO PO STRONIE DOPŁYWU GRAWITACYJNEGO, JAK I STRONY TŁOCZNEJ ORAZ ZABUDUJE ZBIORNIK W ZIEMI.
E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁAWODY GRUNTOWEJ).
F. WYKONAWCA WYPROWADZI PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIEJSCE PROJEKTOWANEGO KOMINKA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA		
KLASA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE		C35/45
NASIĄKLIWOŚĆ		<5%
STOPIEŃ MROZOODPORNOŚCI W WODZIE		F150
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI		W8
KLASYFIK. W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ		A1
STOPA ANTYWYPOROWA (OPCJA)	SZER./ŚREDN.	SZER/ŚRED
	WYSOKOŚĆ	WYSOK

DODATKOWE UWAGI PROJEKTOWE:

- Wymiary w [mm]

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Stachoń	SLK/4318/PWOS/12	
Sprawdził	mgr inż. Dawid Krybus	SLK/6310/PWBS/16	

Lokalizacja: 42-230 Koniecpol, ul. Chrzęstowska działki nr 1801/1, 1801/2, 1801/3, 1801/4

Nazwa projektu/Obiekt: Rozbudowa i przebudowa wieloobiektowego kompleksu sportowego w Koniecpolu

Inwestor: Gmina Koniecpol, Chrzęstowska 6A, 42-230 Koniecpol

Nazwa rysunku: SCHEMAT MONTAŻOWY – KOMORA ZASUW

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: SW-08

Nr egz.:

Data: LUTY 2022r.

Skala: 1: ----

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita